


UGRADNJA PP OKNA U
PROMETNOJ POVRŠINI


DETALJ UGRADNJE PP OKNA
M 1:20

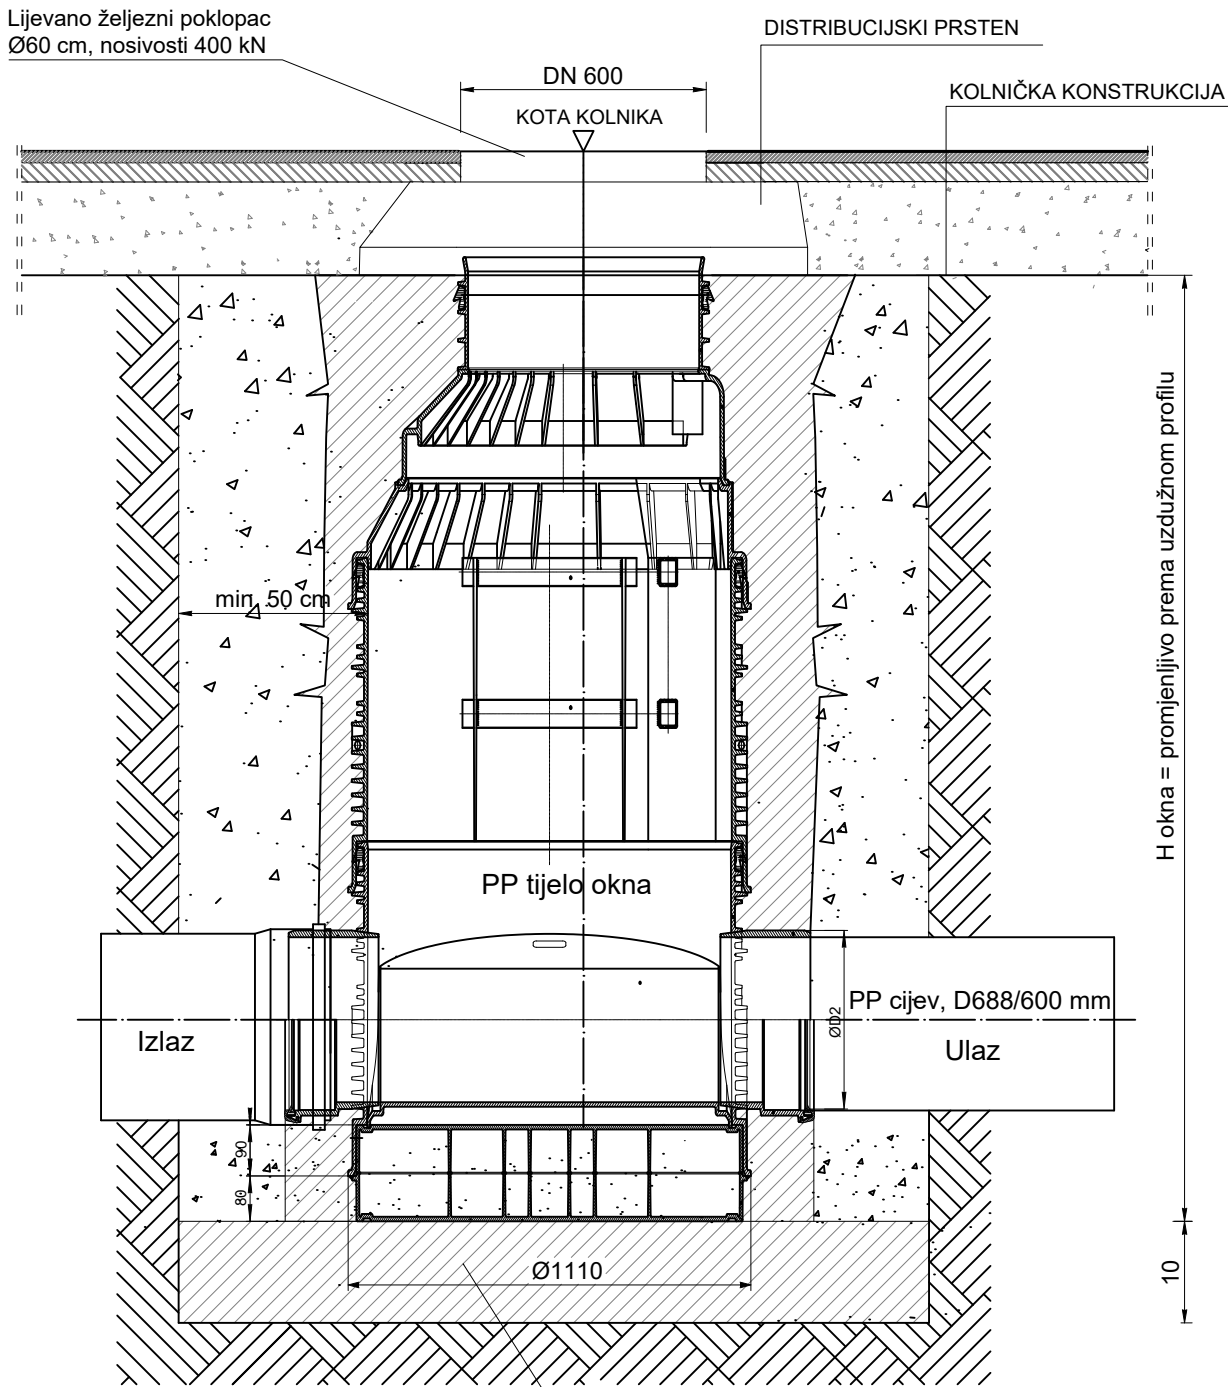

Posteljica:
- temeljna ploča šahta deb. 10 cm
od betona klase C16/20

Okno ugraditi:
Betoniranje betonom klase C16/20:
- temeljne ploče šahta deb. 10 cm,
- oko tijela šahta deb. 10-30 cm i
visine od dna šahta do okvira
poklopca (kravate),
a sve radi osiguranja šahta od
naknadnog slijeganja.

Montažno PP-okno DN800

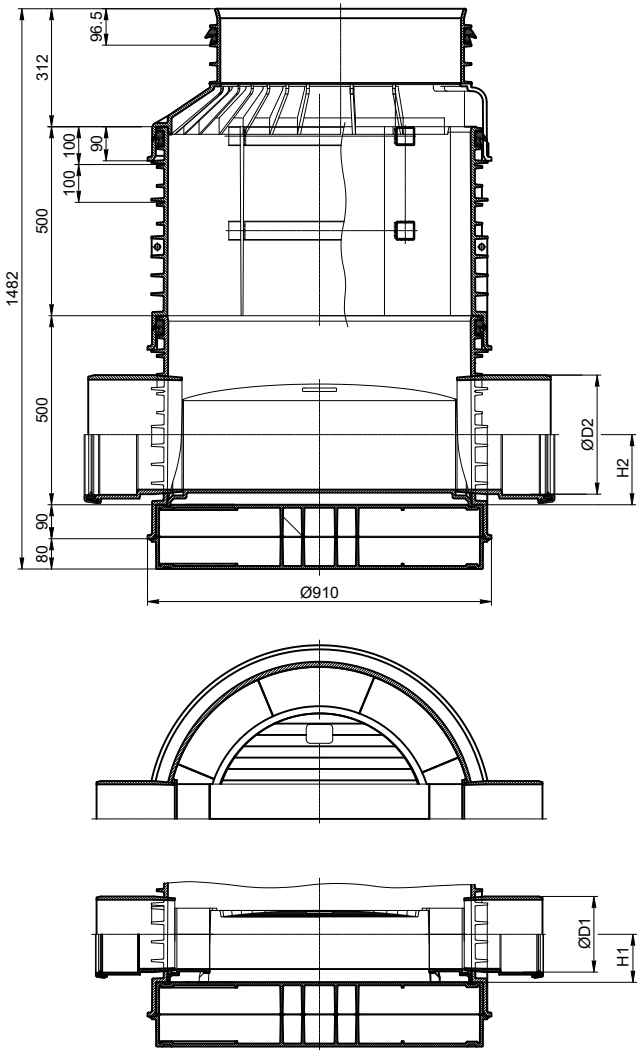

NAPOMENA: U UZDUŽNIM PROFILIMA OKNA SU SHEMATSKI PRIKAZANA.

ÖP ÖHLINGER+PARTNER INŽENJERI		Prilaz Cerella 14, 52100 Pula OIB 44487646907		NACRT: DETALJ UGRADNJE PP OKNA	
INVESTITOR:	VODOVOD PULA d.o.o., Radićeva 9, 52 100 Pula, OIB: 19798348108	BROJ PROJEKTA:	47-08/23-T-MK		
GRADEVINA:	IZVANREDNO ODRŽAVANJE MJEŠOVITOG KOLEKTORA I VODOVODNE MREŽE U MUTILSKOJ ULICI	DATUM IZRADE:	kolovoz, 2023.		
RAZINA RAZRADE:	TENDER DOKUMENTACIJA	Z.O.P.:	47-08/23-T		
STRUKOVNA ODREDNICA:	GRAĐEVINSKI PROJEKT - Projekt mješovitog sustava odvodnje	MJERILO:	1:20		
GLAVNI PROJEKTANT: Petra Nikolić Celija, mag.ing.aedif. 		PROJEKTANT: Petra Nikolić Celija, mag.ing.aedif. 		BROJ LISTA:	6.
				MAPA: 1	REVIZIJA: R00
				SURADNICI: Gabrijele Kablar Jović, univ.mag.ing.aedif. Saša Božić, ing.grad.	